Heraltice - CZ063.3710.6113.531 - stav 28. 3. 2019

A. OBEC

Heraltice

Číslo obce PRVKUK	531
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.531
Kód obce	590592
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU **Název POU**	3204 Třebíč

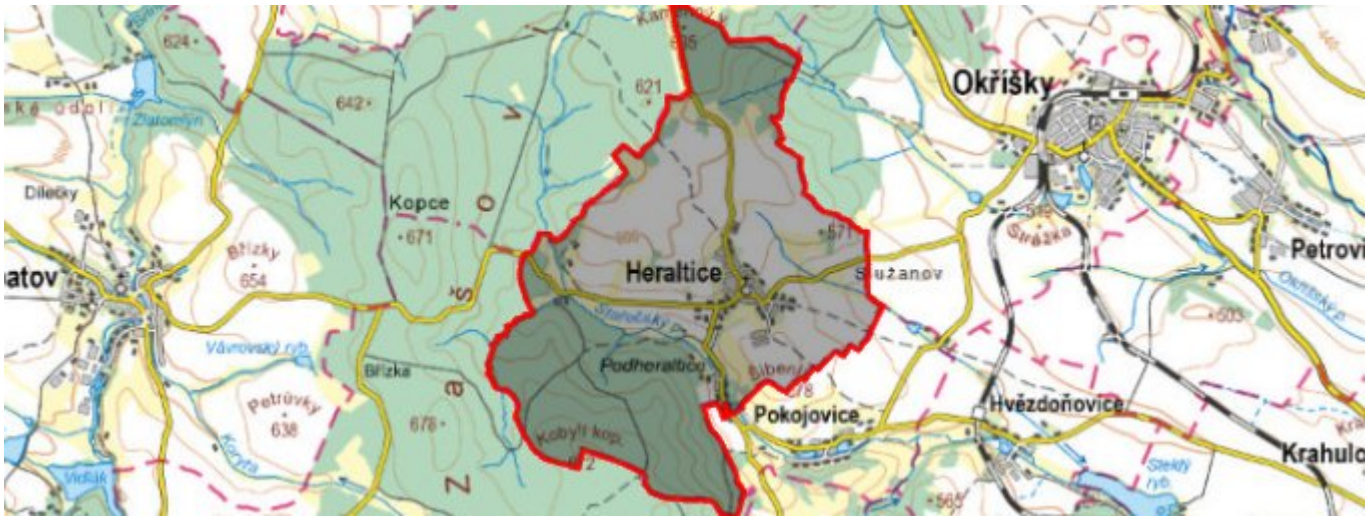

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.531.01	Heraltice	03836	38369

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Městys Heraltice leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Heraltice	Trvale bydlící	376	375	375	361	356	351	344
	Přechodně bydlící	125	125	125	125	125	125	125
	Celkem	501	500	500	486	481	476	469

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Heraltice

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	**Počet připojených na vodovod**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Heraltice	307	317	335	351	346	341	334

C.2 Bilanční údaje

Položka	**Jednotka**	**2002**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Průměrná potřeba vody	m^3/den	30	37	48	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	45	55	72	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	70,51	81,55	90,17	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	45,40	47,10	49,90	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	42,20	44,00	47,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	3,20	3,10	2,90	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	25,11	34,45	40,27	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Městys Heraltice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený z vlastního VDJ Heraltice 150 m3 (592,0 / 588,0 m n.m.), plněného čerpáním z tzv. heraltického přivaděče z oblastního vodovodu Třebíč.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Heraltice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

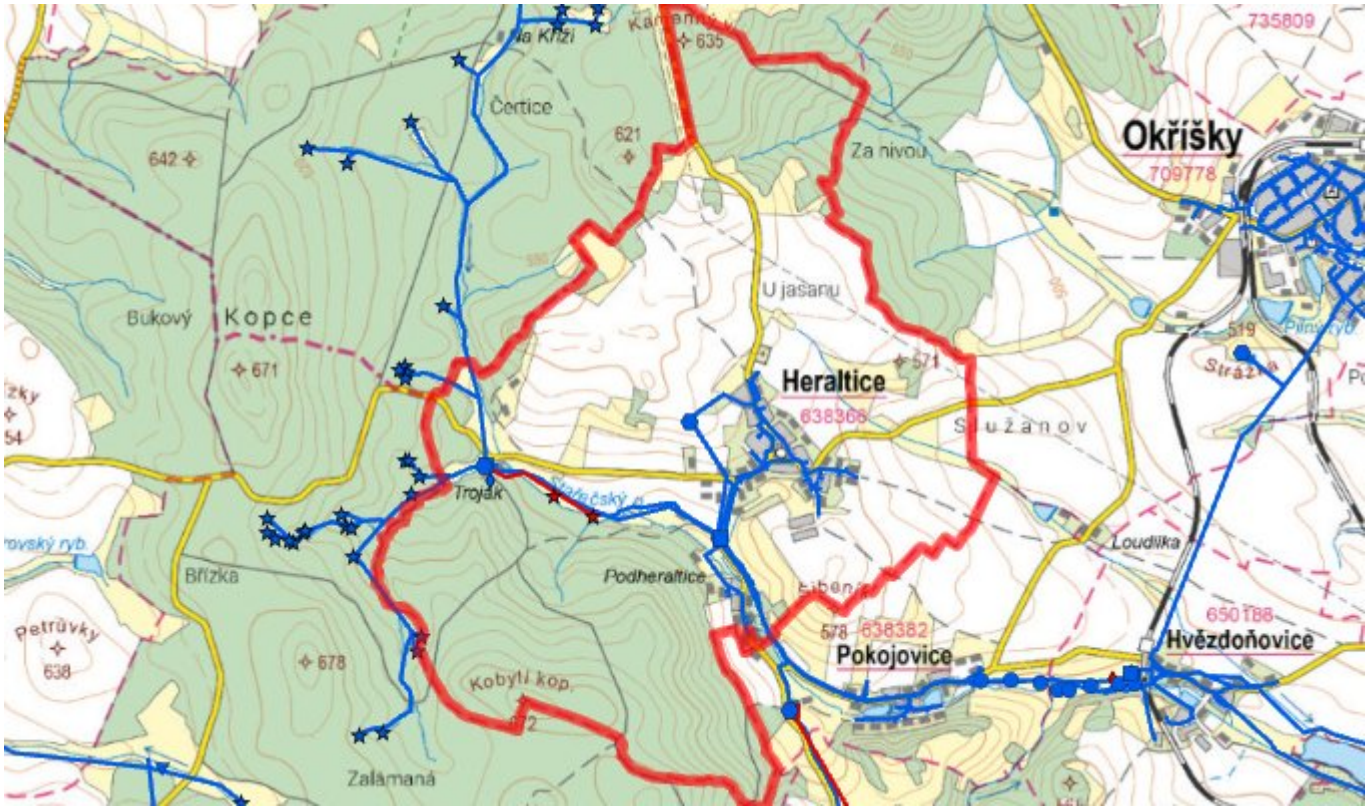

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Heraltice	290	290	290	350	345	340	333

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Heraltice	290	290	290	350	345	340	333

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Městys má od roku 2015 vybudovanou splaškovou kanalizační síť

V městysu je vybudována ČOV, které v roce 2019 byla zvýšena kapacita a účinnost na 400 EO.

V současnosti napojené obce (místní části): Heraltice

Nově napojené obce (místní části): nejsou

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se dostavba kanalizační síě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Heraltice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Heraltice	-	33 072,4	33 072,4
Obec Heraltice celkem	**-**	**33 072,4**	**33 072,4**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Heraltice	298,2	8 224,7	8 522,8
Obec Heraltice celkem	**298,2**	**8 224,7**	**8 522,8**

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
28. 3. 2019	154/2019	administrativní opatření	Heraltice - Heraltice zvýšení účinnosti ČOV 400 EO
26. 10. 2015	155/2015	administrativní opatření	Heraltice - kanalizace II. etapa v celkové délce 2107,71 m vč. 2 x ČS a 2x výtlak
26. 10. 2015	156/2015	administrativní opatření	Podheraltice - kanalizace II. etapa v celkové délce 1045,424 m vč. 1 x ČS a 1 x výtlak