
Skorkov - CZ063.3601.6102.087 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Skorkov

Číslo obce PRVKUK	87
Kód obce PRVKUK	CZ063.3601.6102.087
Kód obce	548324
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	949 (6102) Havlíčkův Brod
Číslo POU **Název POU**	1996 Havlíčkův Brod

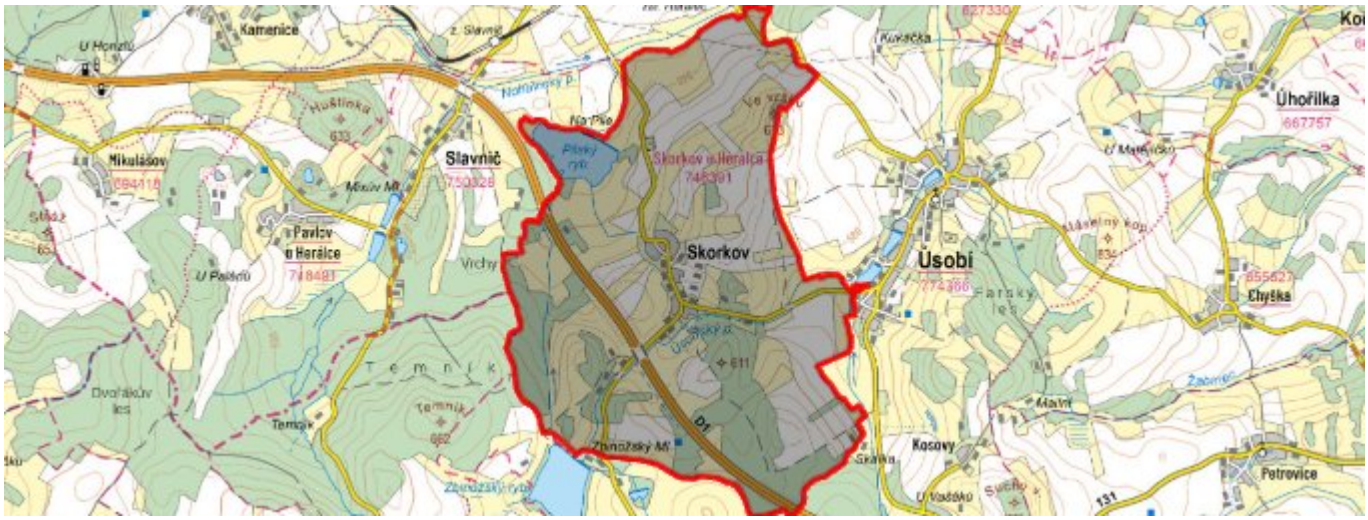

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3601.6102.087.01	Skorkov	14839	148393

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Skorkov leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Skorkov	Trvale bydlící	84	84	84	65	57	48	40
	Přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	Celkem	104	104	104	85	77	68	60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Skorkov

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	**Počet připojených na vodovod**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Skorkov	84	84	84	65	57	48	40

C.2 Bilanční údaje

Položka	**Jednotka**	**2002**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Průměrná potřeba vody	m^3/den	11	13	16	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	17	20	24	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	136,70	159,49	190,53	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	136,70	133,60	128,40	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	104,00	100,90	95,70	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	32,70	32,70	32,70	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	25,89	62,13	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skorkov (569 - 593 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1912, zásobený gravitačně z VDJ Skorkov 2 x 25 m3 (590,85/589,1 m n.m.). Zdrojem vody je studna S (vydatnost 0,1 l/s) a studna N (vydatnost 0,07 l/s), posílená z prameniště obce Zbirohy (HK–3 0,05 l/s a HK–4 0,05 l/s).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména přívodního řadu od VDJ Skorkov). Dále se navrhuje dostavba

vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skorkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

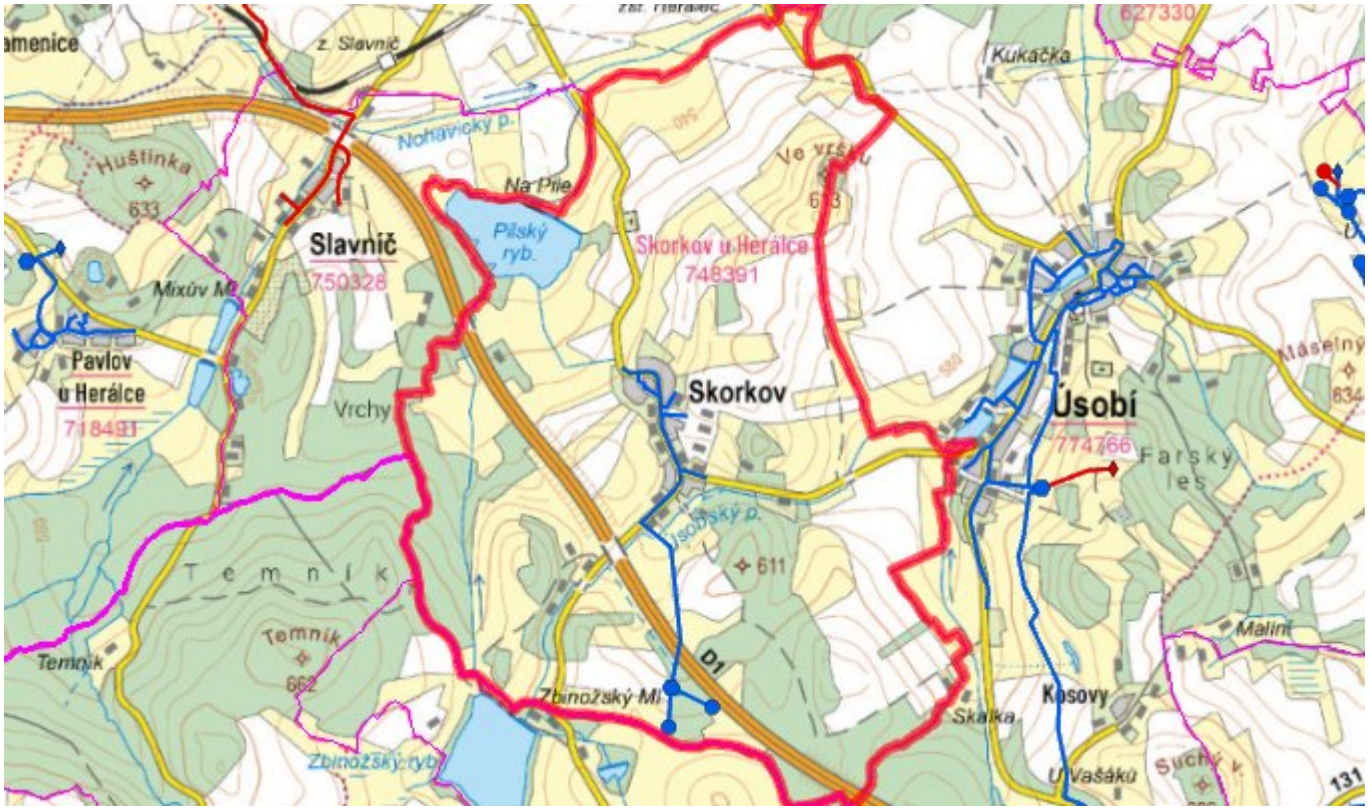

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Skorkov	-	-	-	-	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Skorkov	-	-	-	-	-	-	-

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Skorkov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do vodního toku.
V obci není vybudována čistírna odpadních vod.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Skorkov navrženo k realizaci opatření.

D.7 Mapa

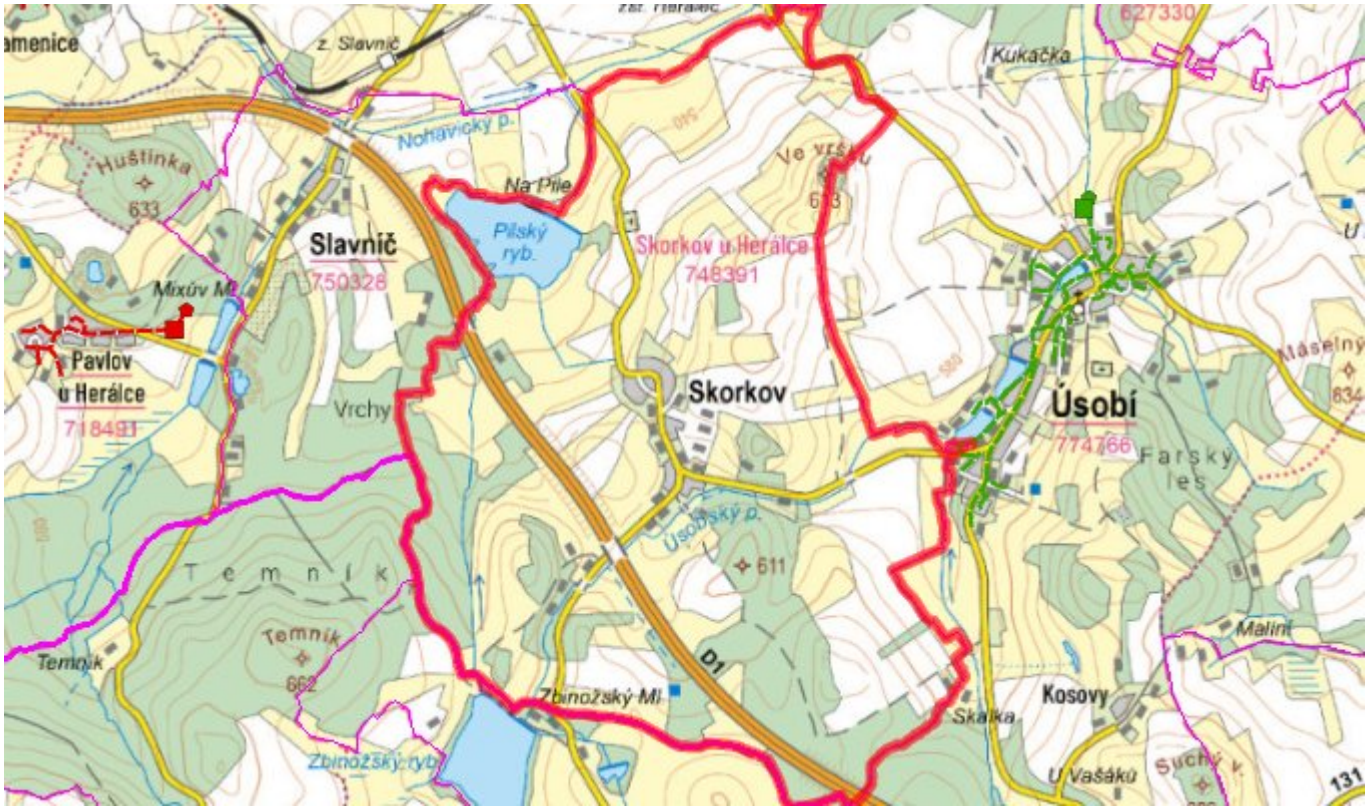

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Skorkov	3 500,0	-	3 500,0
Obec Skorkov celkem	**3 500,0**	**-**	**3 500,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Skorkov	-	-	-
Obec Skorkov celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

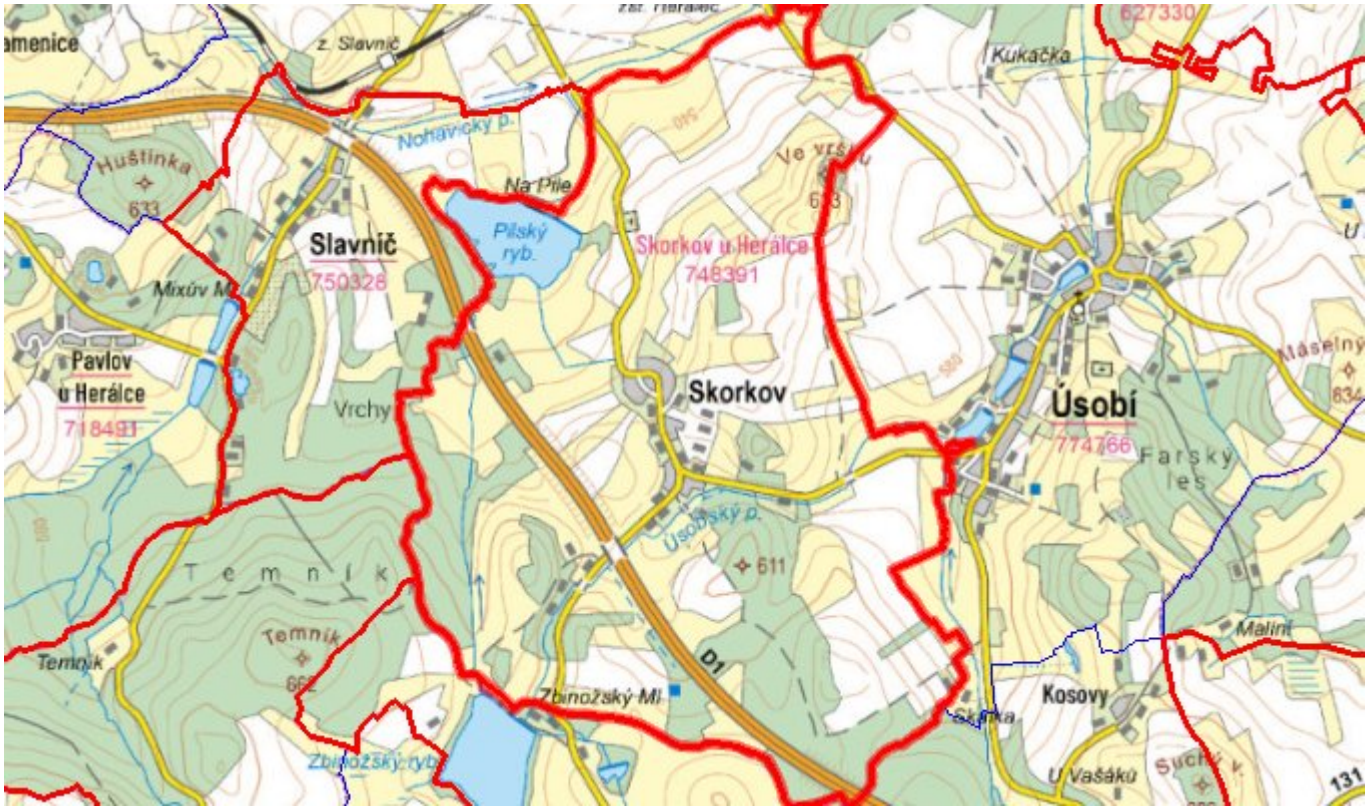

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.